


W2R蓋設置標準断面

(W=300~600タイプ)

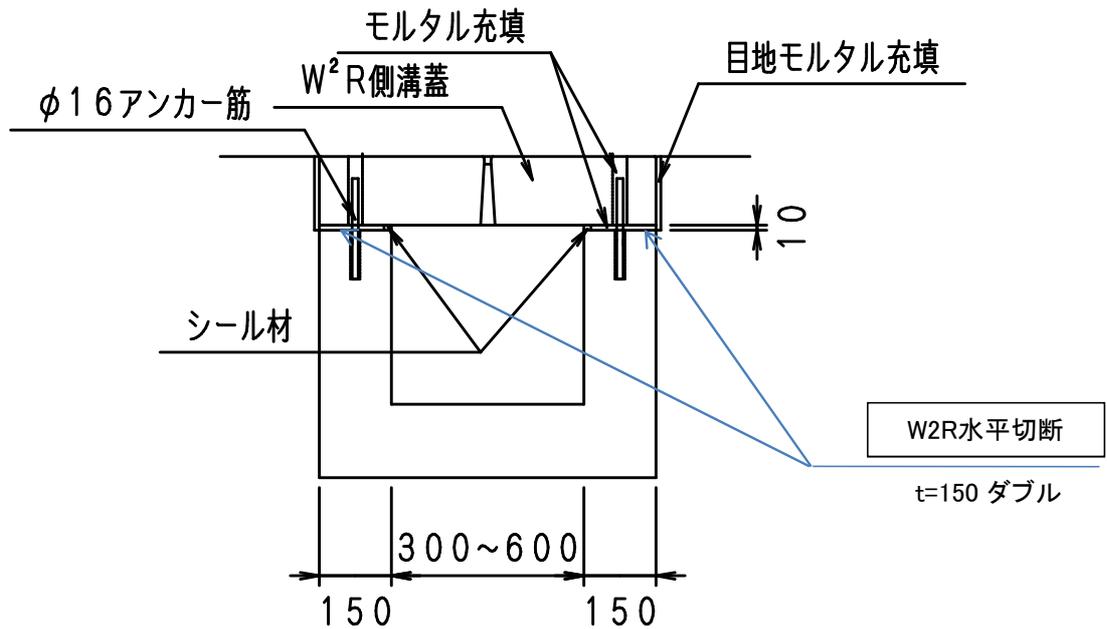

(参考モルタル量)速硬性無収縮モルタル

①調整モルタル、アンカー筋部充填

$$(0.15 \times 0.01 \times 2 \times 10 + 0.016 \times 0.016 \times 3.14 \times 0.14 \times 10 \text{ヶ所}) \times 1.5 (\text{割増し}) = 0.024 \text{m}^3$$

$$0.024 \text{m}^3 \times 2000 \text{kg/m}^3 \doteq 50 \text{kg}$$

②目地モルタル充填(幅10mm, 高さ150mm)

$$0.01 \times 0.15 \times 2 \times 10 \times 1.3 (\text{割増し}) = 0.039 \text{m}^3$$

$$0.039 \text{m}^3 \times 2000 \text{kg/m}^3 \doteq 75 \text{kg}$$